




Daten

Abmessungen	Ø 1.200mm, Querschnitt 70 x 40 mm (HxB)
Material	Holz, Aluminium, HIPS, PET
Farbe Design	versch. Oberflächendesigns
Abstrahlung	zweiseitig, nach oben und unten
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	48 Watt
Farbwiedergabe (CRI)	>90, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4)
LED-Lichtfarbe	tunable white 2700K-6000K
LED-Treiber	zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung
Baldachin	450mm, Höhe 60mm
Abhängung	2 Seile á 1,5m mit Deckenhalter & Gripper - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	2,8 kg
Energieeffizienzklasse	D




LED-Pendelleuchte BOLUX

boLUX
HOLZ | LICHT | KUNST

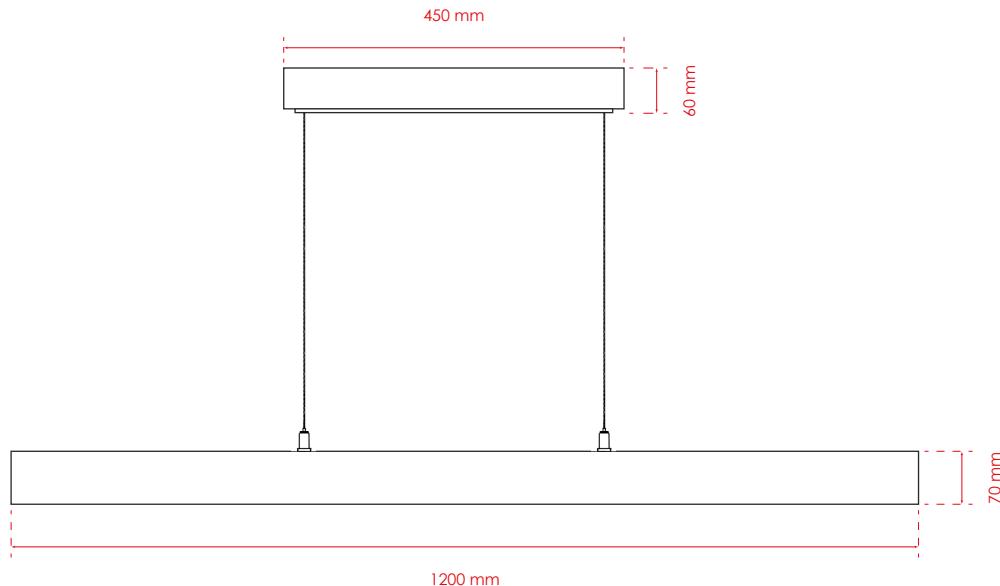

LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50



Lichtcharakteristik

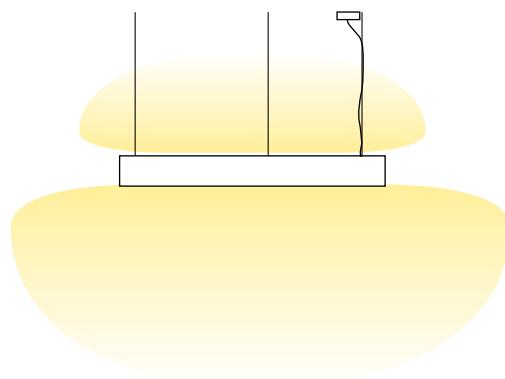

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

IP20 SELV EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22

boLUX, Johannes Bodammer

Zunftstraße 3
87490 Haldenwang

Tl.: +49 171 545 83 61
E-Mail: j.bodammer@bolux-leuchten.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzenncharakter. Maße und technische Daten können gerundet sein. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Version: 02.10.2025